



DAHLIA und VALERIANA

Beigepackt:

3 Blindstopfen, 1 Luftventil und Montagesatz bestehend aus 3 Spezialhaltern (4 für gebogenen Heizkörper) incl. Schrauben und Dübeln.

Farbe: Stelrad weiss 9016.

Chromierte Ausführung:

Erhältlich auf Anfrage, Minderleistung ca. 35%.

Garantie:

5 Jahre (2 Jahre für verchromte Heizkörper) unter Einhaltung der Installationsvorschriften und wenn ausserhalb Spritzbereich.


Rohrdurchmesser: 22 mm.

Anschlüsse: 4x of 6x R1/2".

Betriebsüberdruck: 10 bar. (geprüft: 13 bar)


Heizmittel: Warmwasser, max. 95°C.

Geprüft: nach DIN EN442.

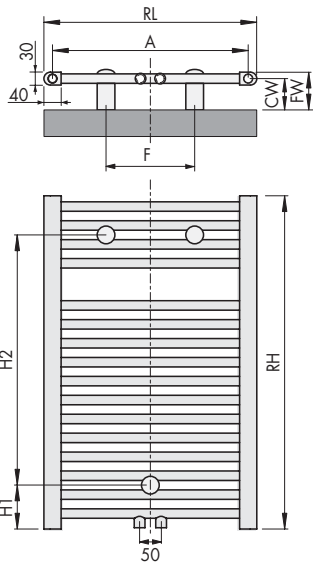

RH	H1	H2
775	102	582
1181	102	988
1763	102	1570

RH: Bauhöhe.
RL: Baulänge.

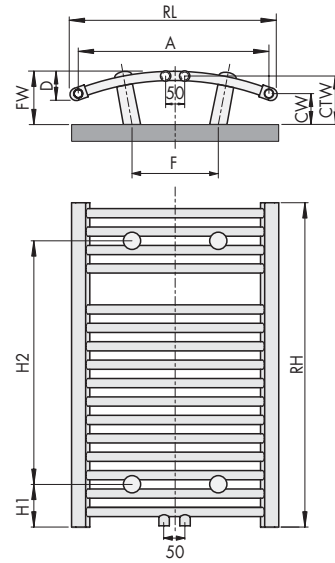

Dahlia - Dahlia CT				
RL	A	F	CW	FW
495	455	320	65-85	80-100
585	545	410	65-85	80-100
737	697	560	65-85	80-100

Valeriana - Valeriana CT						
RL	A	F	CW	FW	CTW	D
495	455	236	55-75	95-115	80-100	50
585	545	326	55-75	100-120	85-105	60
737	697	478	55-75	110-130	95-115	70

ΔT50 - EN442	Baulänge [mm]		
Bauhöhe [mm]	495	585	737
775	368 W	426 W	522 W
1181	543 W	629 W	771 W
1763	797 W	923 W	1.131 W

Gleiche Wärmeleistung bei Mittelanschluss.